la finestra bella nel tempo

COS. MET.

COS. MET.

Offrire prodotti di qualità è un imperativo,
per questo ***da oltre 30 anni*** *selezioniamo*
i migliori materiali
e facciamo in modo che tutto sia conforme
alla nostra ***idea di eccellenza****.*

Nicola e Antonio
Rubolino

10 ANNI
DI GARANZIA

V-PERFECT
TECHNOLOGY

ANGOLI PERFETTI

Qualità del dettaglio

V-PERFECT è la prima ed unica tecnologia al mondo che, eliminando completamente dall'angolo il cordolo di saldatura, consente di ottenere finestre in PVC COSMET **esteticamente perfette**.

Un nuovo standard che porta al massimo le potenzialità del PVC aprendolo a infinite possibilità di applicazione.
Grazie a una tecnologia brevettata che consente una giunzione dei profili perfettamente allineata eliminando ogni precedente difettosità, la finestra in PVC COSMET può vantare una qualità di finitura negli angoli che non ha nulla da invidiare ai telai realizzati in legno o alluminio.

Un risultato sorprendente, fino ad oggi non raggiungibile con qualsiasi altro metodo di saldatura e che apre la tecnologia degli infissi in PVC COSMET ad infinite possibilità creative e architettoniche.

Indice

Prestigio 4

Luce 12

Prisma 20

Scuretti 28

Traslante 36

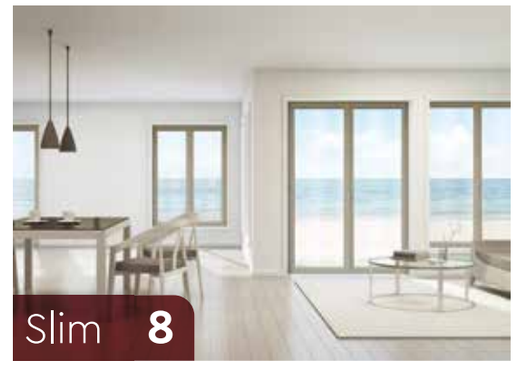
Slim 8

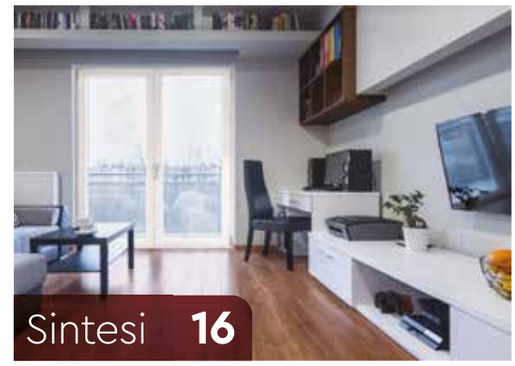
Sintesi 16

Comfort 24

Bilico 32

Inglesina 40

Sezioni 54

Prestigio

Prestigio

Un design unico e di classe per chi sceglie sempre il meglio.

Il massimo dell'evoluzione tecnologica per una clientela sempre più esigente e alla ricerca di soluzioni raffinate e personalizzabili.

Prestigio ha un profilo a sei camere e tre guarnizioni, con spessore telaio di 76 mm e anta di 82 mm, perfetto per garantire le più elevate prestazioni termiche ed acustiche.
Abbinato ad un ridotto ingombro, permette una maggiore superficie vetrata in grado di dare maggior spazio alla luminosità.

Disponibile nelle splendide finiture SPECTRAL, le uniche che donano all'infisso un aspetto seducente e una sensazione piacevolmente vellutata, caratteristiche che difficilmente sono sinonimo di finestre in pvc.
Superficie con rivestimento in vernice, piacevole al tatto, repellente allo sporco e alle impronte grazie all'effetto anti graffio.
Un design unico e di classe riservato a chi sceglie sempre il meglio.

Infisso con profilo in Classe "A"

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

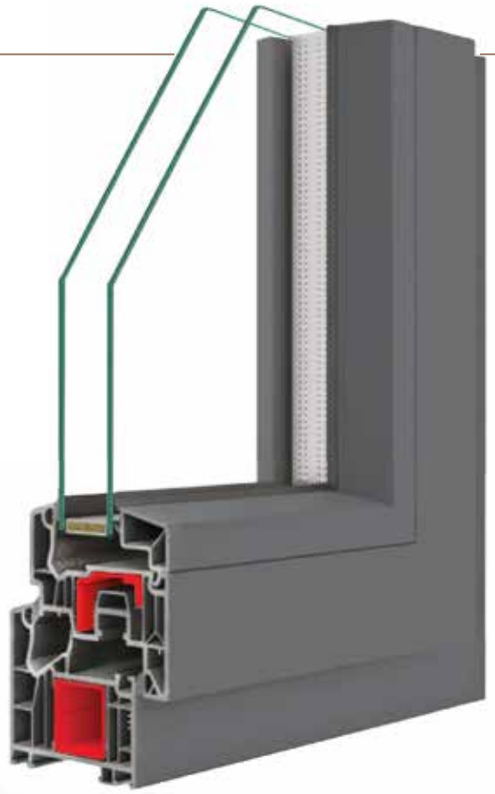

SPESSORE TELAIO 76mm

SPESSORE ANTA 82mm

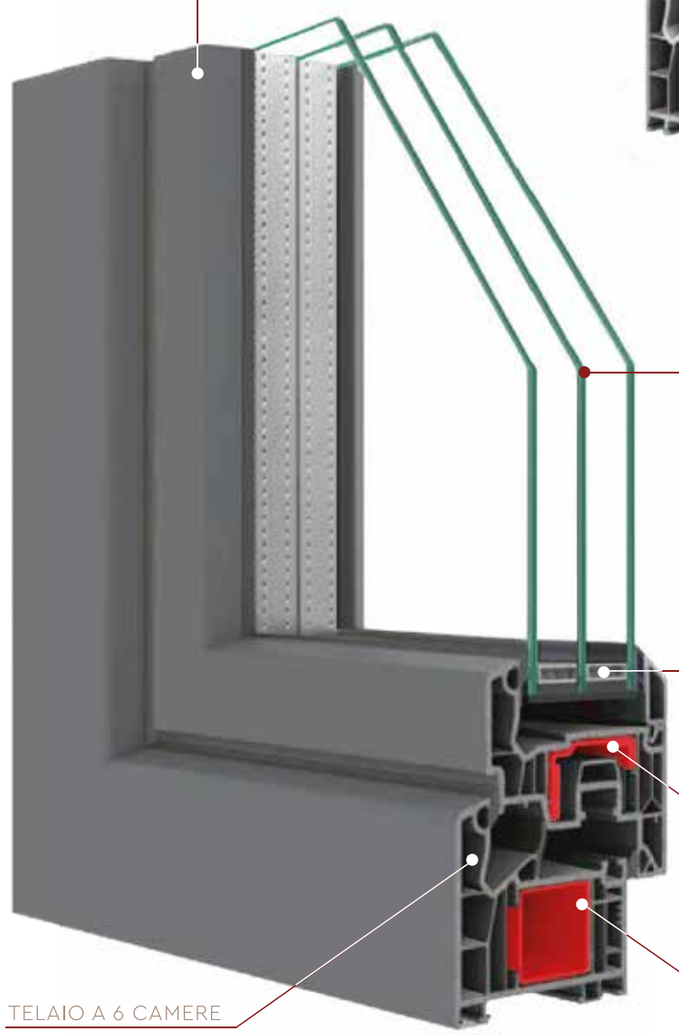

PERMEABILITÀ ALL'ARIA	RESISTENZA AL VENTO	TENUTA ALL'ACQUA	ISOLAMENTO TERMICO MEDIO	ISOLAMENTO ACUSTICO
Classe 4	Classe C5/B5	Classe 9A	Uw = 1,1 W/m2 K Uw = 0,80 W/m2 K	dB 43

Slim

Slim

Un vero e proprio oggetto di design che offre leggerezza e luminosità.

Slim, con profili ridotti e dal design minimal, si adatta ad ogni esigenza di stile, seguendo le più attuali tendenze architettoniche.
Lo spessore del telaio di 76 mm e dell'anta di 82 mm, conferiscono leggerezza e luminosità garantendo, allo stesso tempo, delle prestazioni termiche ed acustiche degne di nota.

La posizione centrale della maniglia valorizza ancora di più la geometria della struttura e trasforma SLIM da un semplice elemento funzionale ad un vero e proprio oggetto di design.

Infisso con profilo in Classe "A"

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

LARGHEZZA NODO CENTRALE
124 mm

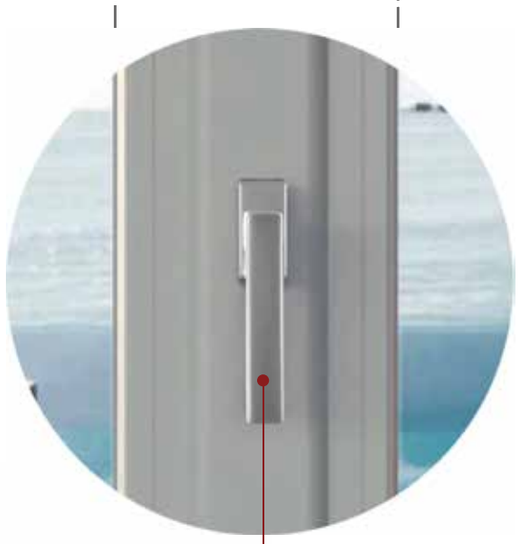

MANIGLIA POSIZIONATA AL CENTRO DEL NODO

ANTA A 6 CAMERE

SPESSORE TELAIO 76mm

SPESSORE ANTA 82mm

VETROCAMERA

CANALINA WARMEDGE

RINFORZO IN ACCIAIO

TELAIO A 6 CAMERE

RINFORZO IN ACCIAIO

PERMEABILITÀ ALL'ARIA	RESISTENZA AL VENTO	TENUTA ALL'ACQUA	ISOLAMENTO TERMICO MEDIO	ISOLAMENTO ACUSTICO
Classe 4	Classe C5	Classe 9A	Uw = 1,2 W/m2 K	dB 43

Luce

Luce

Grandi superfici vetrate e viste panoramiche mozzafiato.

Luce, con le sue grandi superfici vetrate, crea un unico spazio tra l'ambiente interno ed esterno, donando la sensazione di sentirsi all'aria aperta, godendo del panorama comodamente seduti in poltrona.

Il sistema alzante scorrevole è studiato per chiudere in sicurezza grandi luci.
Il telaio di 194 mm e l'anta di 82 mm, consentono lo sviluppo di lunghezze considerevoli in grado di garantire una piacevole leggerezza visiva e la massima luminosità dell'ambiente abitativo, il tutto unito all' estrema facilità di movimentazione.

Luce, risolve inoltre, il problema dell'ingombro delle ante in apertura, tipico degli infissi a battente, senza però inficiare minimamente le prestazione termiche ed acustiche.

Infisso con profilo in Classe "A"

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

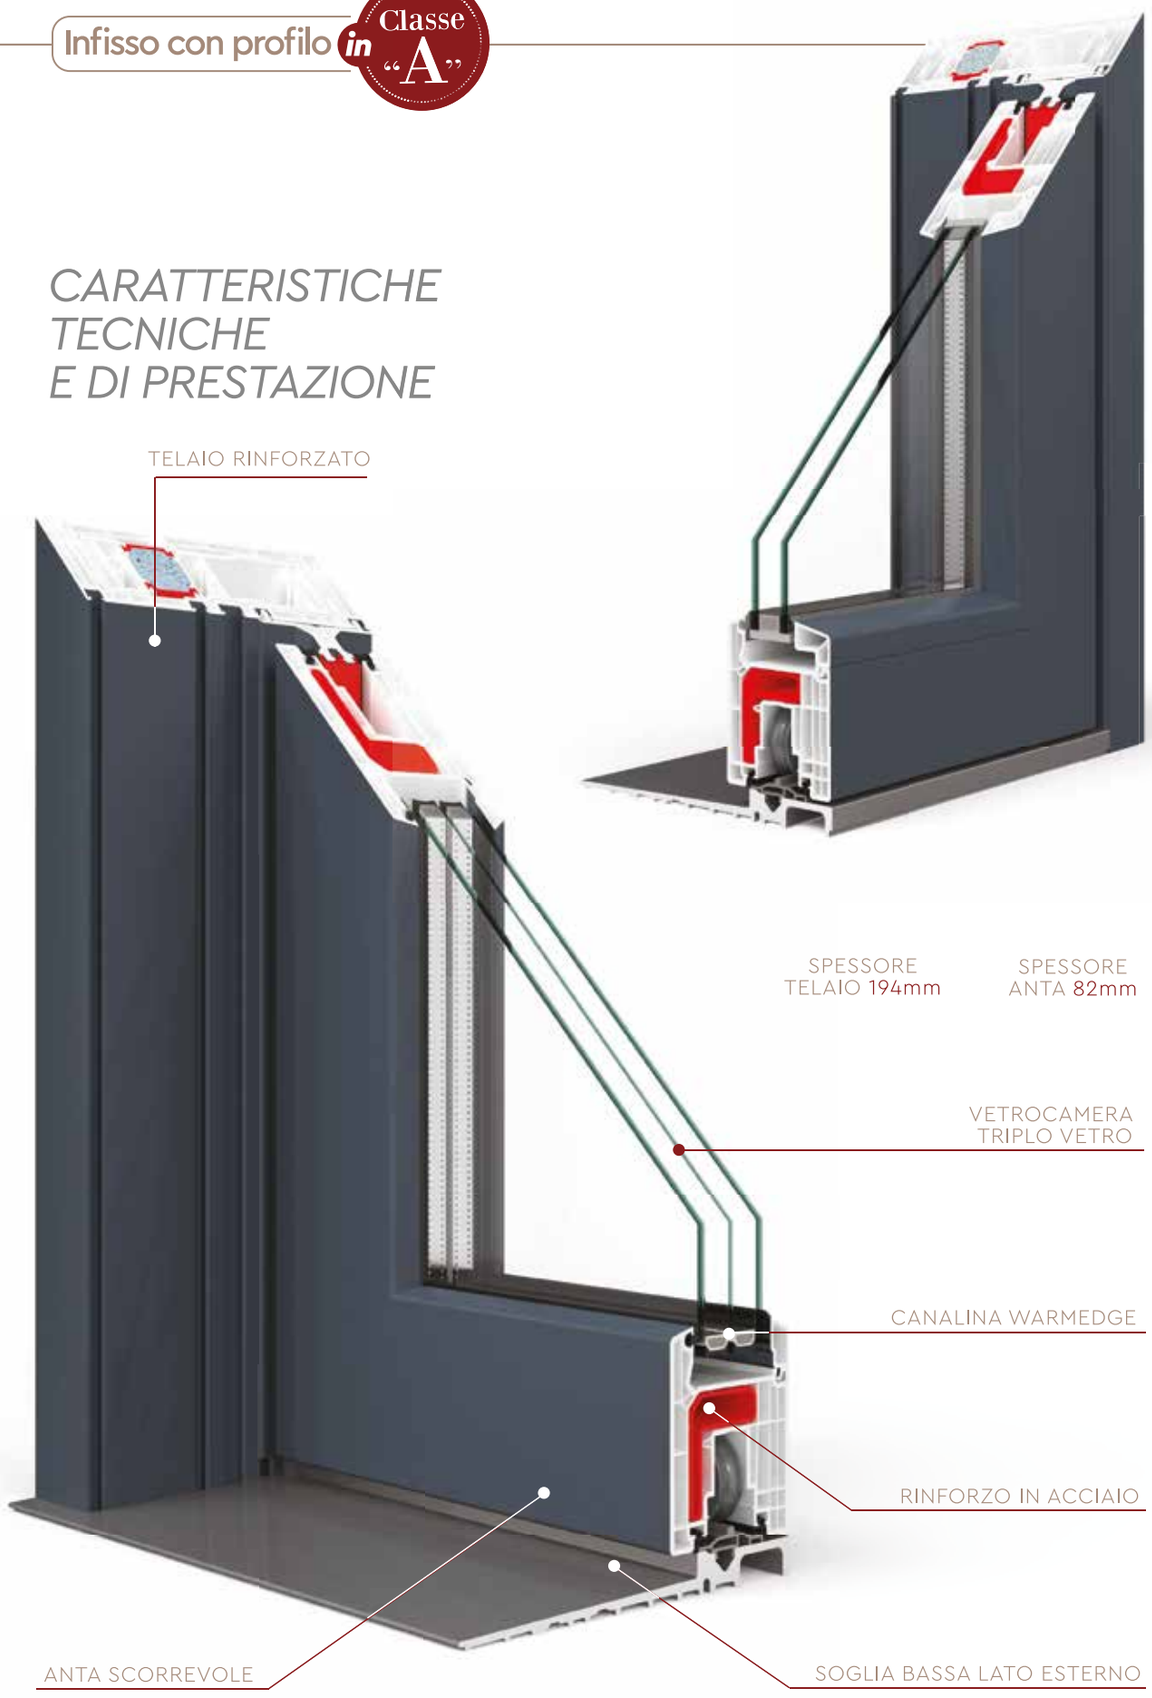

PERMEABILITÀ ALL'ARIA	RESISTENZA AL VENTO	TENUTA ALL'ACQUA	ISOLAMENTO TERMICO MEDIO	ISOLAMENTO ACUSTICO
Classe 4	Classe C2/B2	Classe 7A	Uw = 1,2 W/m2 K	dB 40

Sintesi

Sintesi

Essenziale, con il giusto compromesso tra prestazioni e costi.

Essenziale, semplice ed elegante: la "sintesi" perfetta che contraddistingue la nostra finestra.

Con uno spessore dell'anta di 70 mm e del telaio di altri 70 mm, si rivela un modello basico in grado di assicurare al contempo, un elevato isolamento termico, acustico e funzionalità nel tempo.

Garantisce il giusto compromesso tra qualità, prestazioni e prezzo.

Infisso con profilo in Classe "A"

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

FERMAVETRO STANDARD

FERMAVETRO TONDO

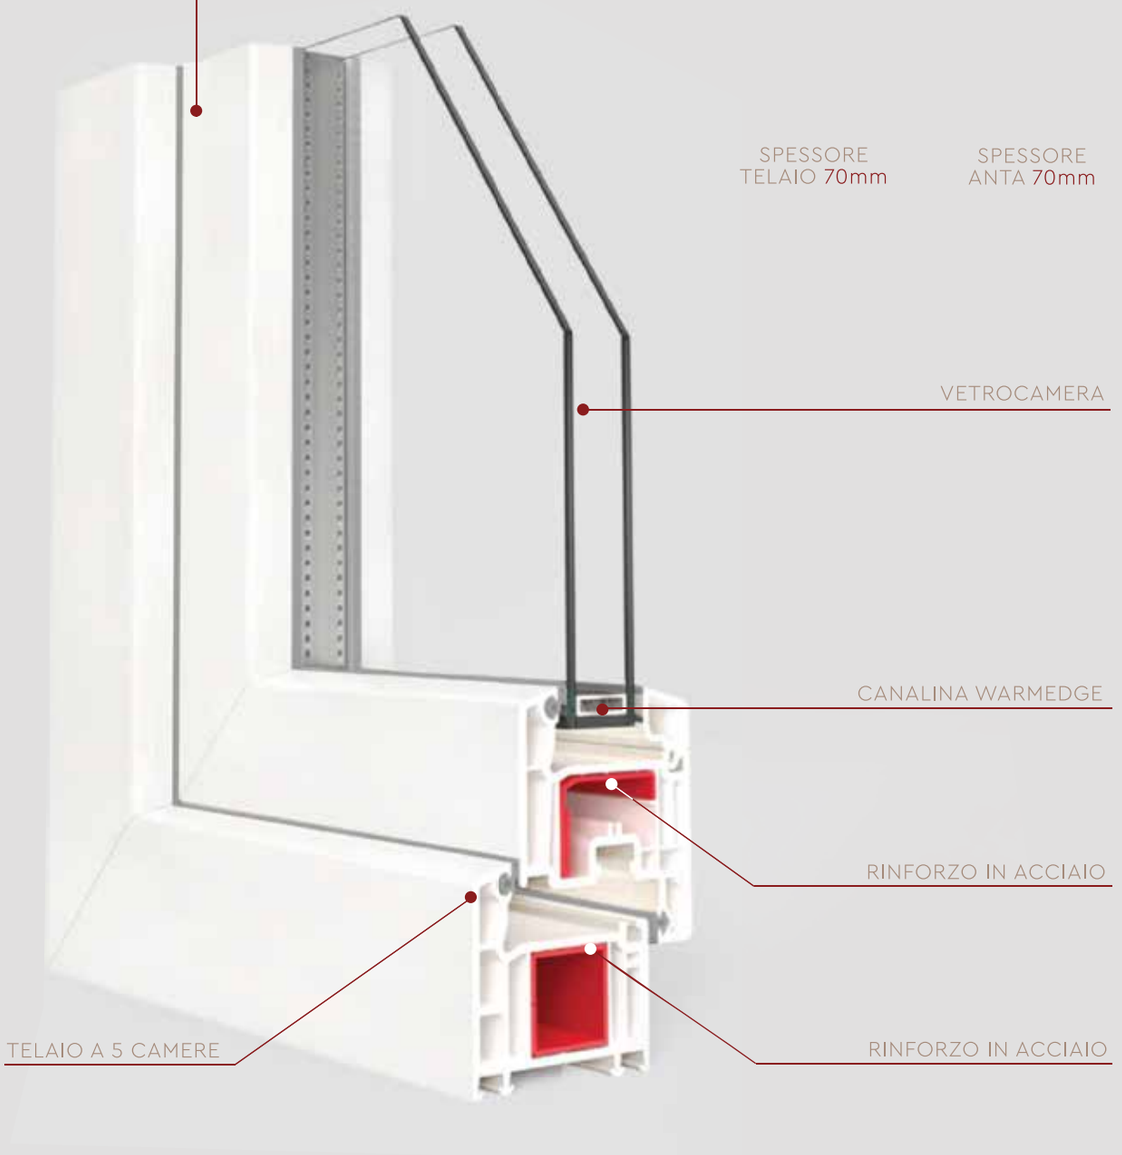

PERMEABILITÀ ALL'ARIA	RESISTENZA AL VENTO	TENUTA ALL'ACQUA	ISOLAMENTO TERMICO MEDIO	ISOLAMENTO ACUSTICO
Classe 4	Classe C5	Classe 9A	Uw = 1,2 W/m2 K	dB 42

Prisma

Prisma

L'integrazione estetica che piace.

Prisma è la soluzione ideale per chi vuole sostituire le vecchie finestre in alluminio con i più moderni serramenti in PVC, senza però apportare modifiche all'aspetto estetico della facciata.

All'interno le elevate prestazioni del PVC, all'esterno un rivestimento in alluminio dai più svariati colori ral o effetto legno.

Con uno spessore dell'anta di 76 mm e del telaio di altri 76 mm, soddisfa qualsiasi tipo di esigenza estetica, vantando di un isolamento termico e acustico considerevoli.

Infisso con profilo in Classe "A"

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

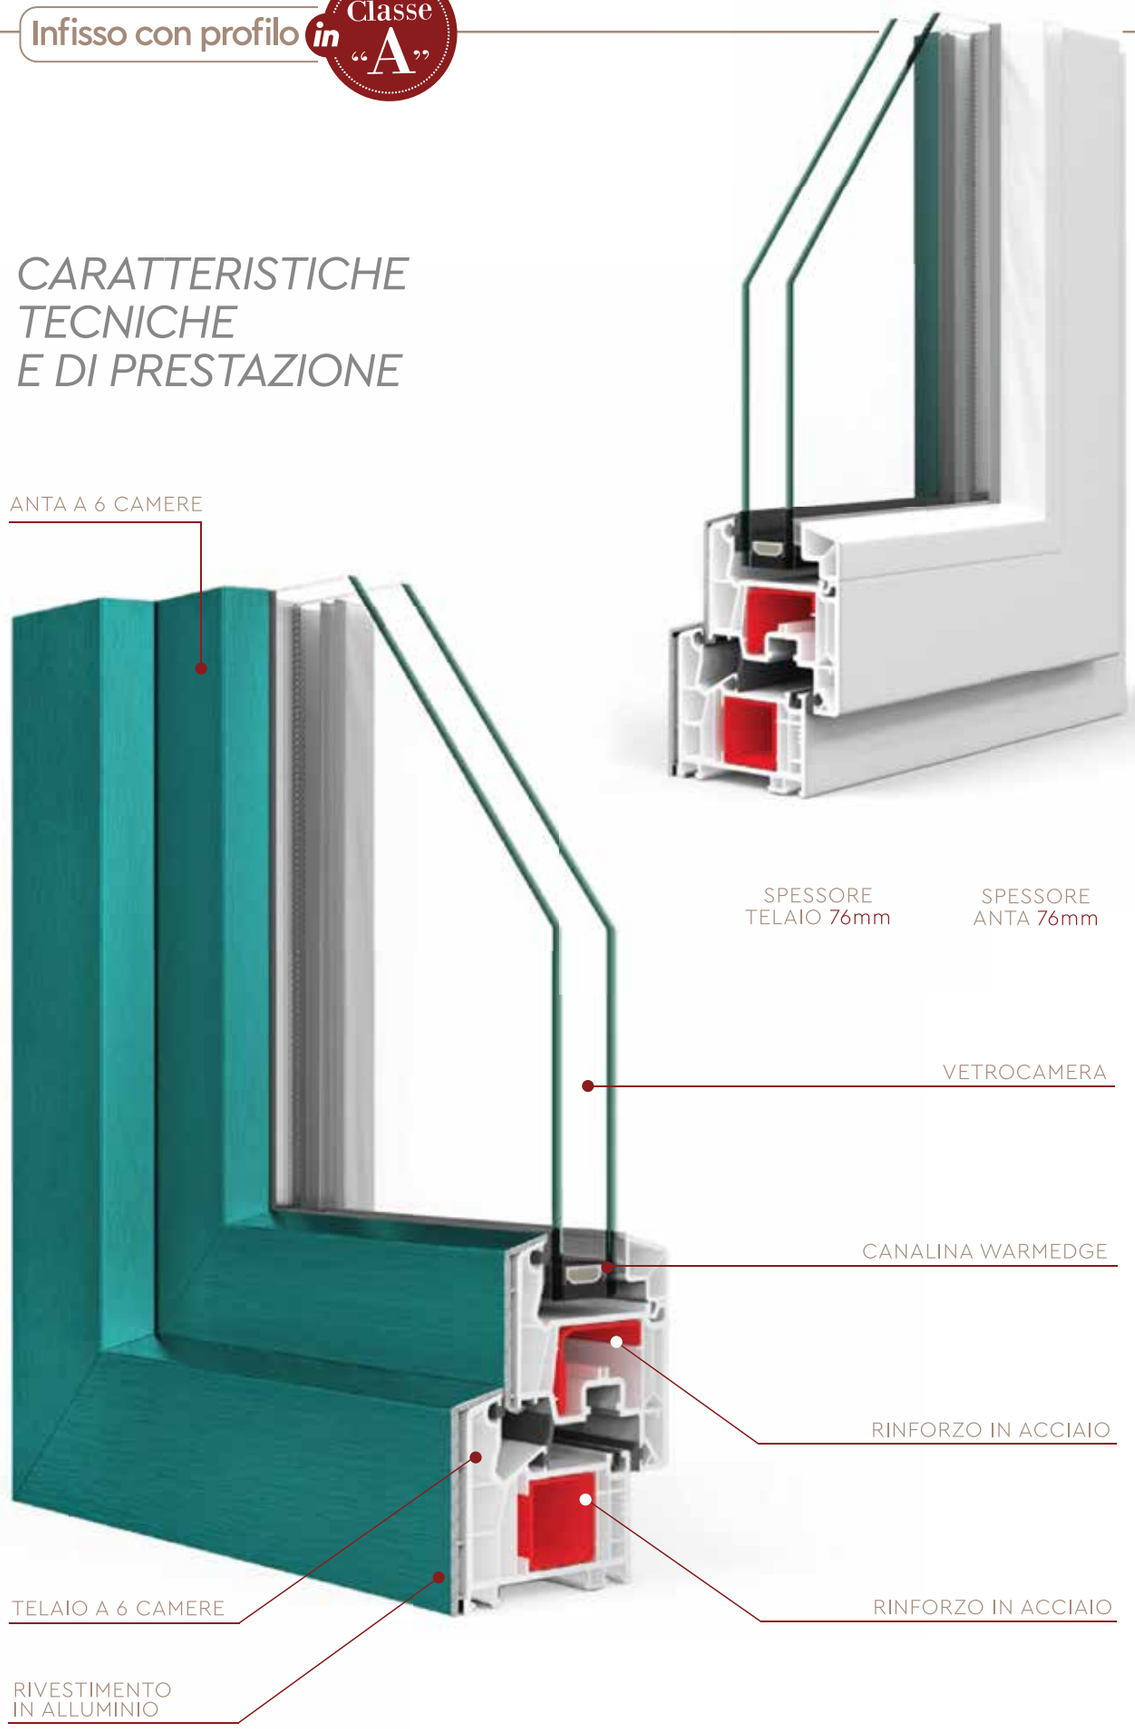

PERMEABILITÀ ALL'ARIA	RESISTENZA AL VENTO	TENUTA ALL'ACQUA	ISOLAMENTO TERMICO MEDIO	ISOLAMENTO ACUSTICO
Classe 4	Classe C5	Classe 9A	Uw = 1,2 W/m2 K	dB 42

Comfort

Comfort

La finestra di "spessore" per un ambiente confortevole.

Comfort rientra tra i più performanti di tutta la gamma.
Particolarmente adatto all'alloggio del triplo vetro, offre tra le più alte prestazioni termiche ed acustiche.

Una finestra in PVC con telaio da 82 mm, anta da 82 mm e 7 camere è la soluzione ideale per soddisfare le aspettative più esigenti.

Garantendo al contempo stabilità e durata nel tempo, oltre ad un perfetto isolamento termico ed acustico, Comfort permette di mantenere un clima davvero confortevole all'interno dell'abitazione.

Infisso con profilo in Classe "A"

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

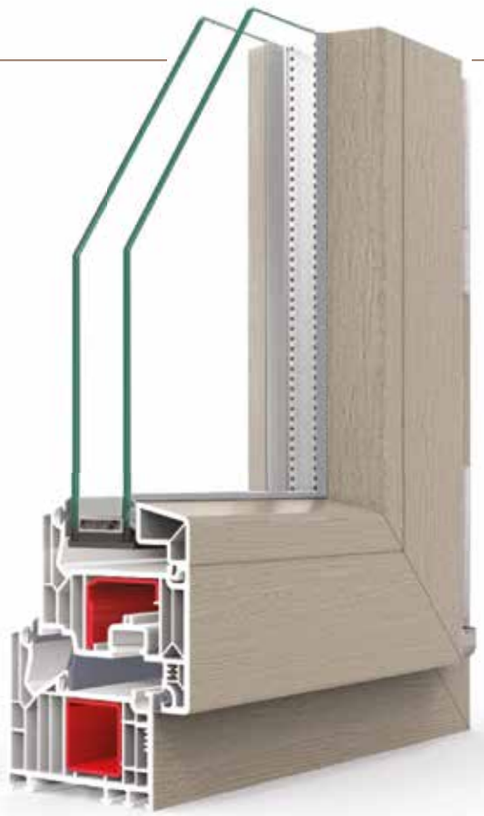

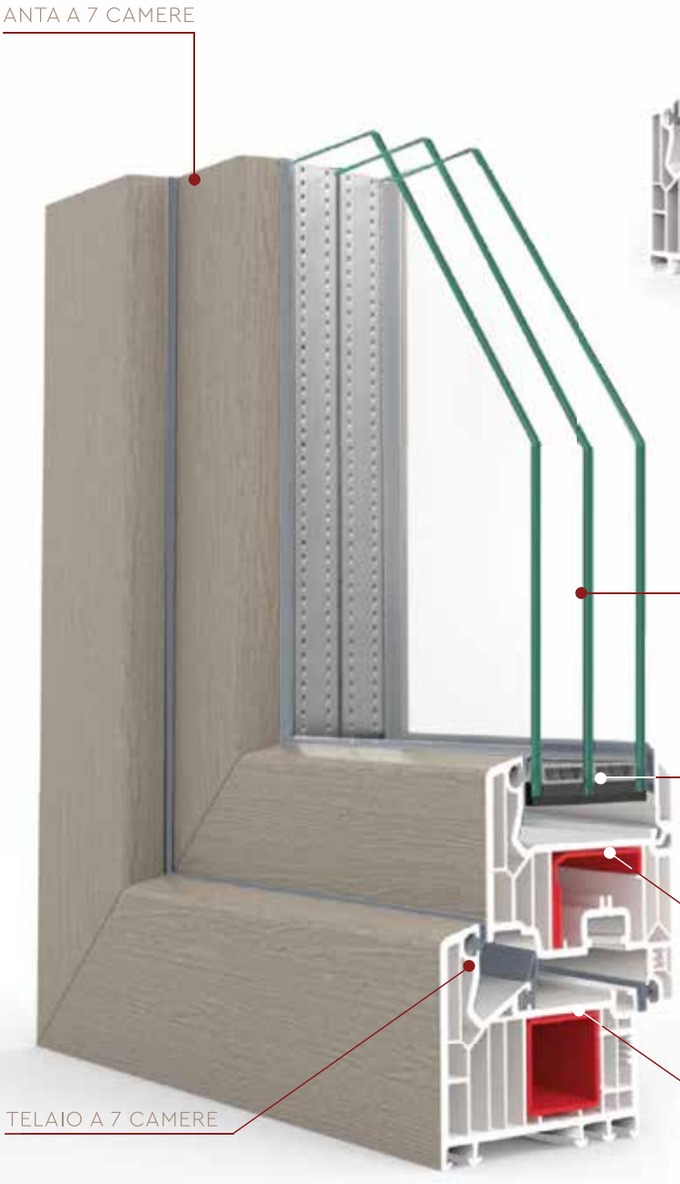

PERMEABILITÀ ALL'ARIA	RESISTENZA AL VENTO	TENUTA ALL'ACQUA	ISOLAMENTO TERMICO MEDIO	ISOLAMENTO ACUSTICO
Classe 4	Classe C4/B4	Classe 9A	Uw = 1,1 W/m2 K Uw = 0,80 W/m2 K	dB 45

Scuretti

Scuretti

Protetti da luce e sguardi indiscreti.

Un vero tocco di classe sia che si tratti di un appartamento in città o di un casale in campagna, gli scuretti proteggono la tua privacy e ti permettono di regolare l'illuminazione della stanza senza dover aprire le finestre.

Particolarmente adatti se non si ha la possibilità di installare avvolgibili oppure, se non si vuole modificare l'estetica dell'edificio.

Sono disponibili con pannelli lisci o bugnati per soddisfare le esigenze di ogni stile di arredo.

Bilico

Bilico

Aria e luce anche con spazi di apertura ridotti.

Spazi sempre più ridotti e necessità di sfruttare ogni singolo centimetro per permettere l'accesso ottimale di aria e luce.
Il sistema di apertura Bilico è la soluzione ideale: con apertura verso l'esterno che non ingombra all'interno e permette un rapido ricambio d'aria, inoltre la sua rotazione completa permette una facile pulizia.

Data la peculiarità del movimento necessario per l'apertura di questo serramento, Cosmet garantisce un'ottima qualità dei meccanismi di ferramenta in maniera da perdurare nella loro funzionalità e fluidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI PRESTAZIONE

Infisso con profilo in Classe "A"

PERMEABILITÀ ALL'ARIA	RESISTENZA AL VENTO	TENUTA ALL'ACQUA	ISOLAMENTO TERMICO MEDIO	ISOLAMENTO ACUSTICO
Classe 4	Classe C5/B5	Classe 9A	Uw = 1,1 W/m2 K	dB 43

Traslante Scorrevole

Traslante *scorrevole*

L'alternativa all'apertura a battente.

Gli infissi scorrevoli Cosmet sono la soluzione ideale per quegli ambienti che non consentono l'apertura a battente per ragioni di spazio o di grandi dimensioni da chiudere, infatti anche in presenza di grandi dimensioni, le ante scorrono facilmente grazie al meccanismo, azionato senza sforzi tramite il maniglione.

I sistemi scorrevoli traslanti assicurano le medesime prestazioni termoacustiche e di protezione dagli agenti atmosferici dei serramenti a battente: grazie a una particolare ferramenta, l'anta traslante viene chiusa sullo stesso piano dell'altra, comprimendo perfettamente le guarnizioni di tenuta.

È inoltre possibile tenere l'anta in posizione ribalta, permettendo un giusto ricambio d'aria senza troppa dispersione di calore.

BINARIO INFERIORE SCORREVOLE

CARTER DI COPERTURA BINARIO INFERIORE

Inglesina

Inglesina

Alternativa classica ed elegante.

Le inglesine donano alle finestre quel tocco di design elegante e raffinato molto apprezzato soprattutto in contesti architettonici più classici e rurali, shabby chic o in stile industriale.

Disponibili in diverse tipologie e colori, consentono di non far perdere il fascino dell'antico anche installando le più moderne finestre in pvc.

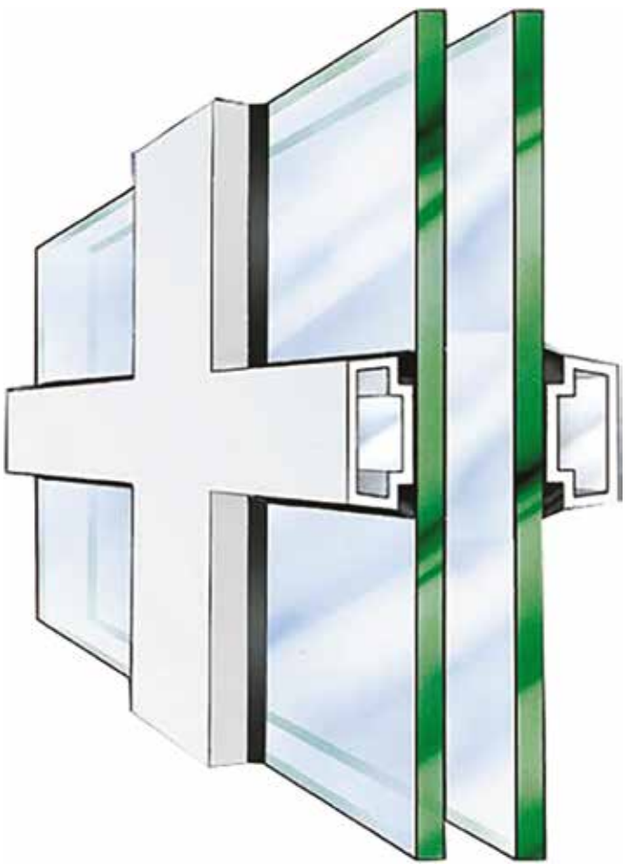

PARTICOLARE INGLESINE
APPLICATE ESTERNAMENTE SUL VETRO

Vekavariant

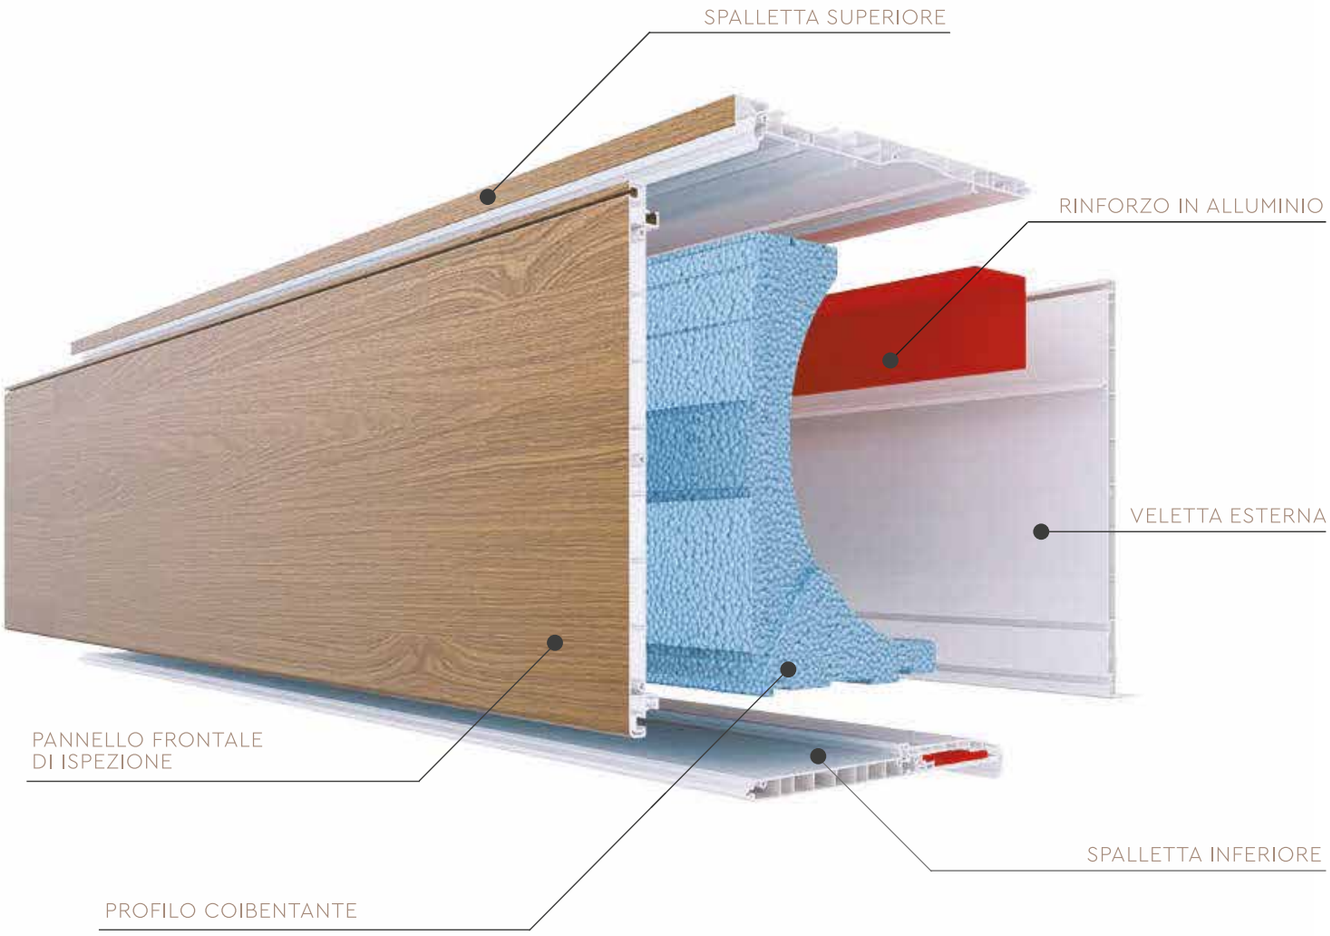

Cassonetto monoblocco

Un sistema monoblocco che soddisfa tutti i requisiti di un cassonetto avvolgibile ad alte prestazioni. Il cassonetto monoblocco VEKAVARIANT è composto da rullo, puleggia, avvolgitore a cintino, argano a motore, telo avvolgibile in pvc o in alluminio coibentato e guida avvolgibile.

Eccellente isolamento termico

Nachweis
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten und Temperaturfaktors

Prüfbericht
Nr. 13-000297-PR03
(PB-E01-06-de-01)

Auftraggeber	VEKA AG Dieselstraße 8 48324 Sendenhorst Deutschland
Produkt	Kunststoff – Rollladenkasten
Bezeichnung	VEKAVARIANT 2.0 – 235 mm
Leistungsrelevante Produktdetails	Material: Polyvinylchlorid (PVC-hart); Ansichtsbreite B in mm: 235; Bautiefe in mm: 250; Dämmeinlage; Material: Expandiertes Polystyrol (EPS) „Ilbruck ilpor-Neopor 031", Wärmeleitfähigkeit in W/(m K): 0,031; Auslassschlitz; Abmessungen in mm: e_{sp} = 22; Dichtungssystem -; Luft im Rollraum: leicht belüftet (e_{sp} ≤ 35 mm / e_1 + e_3 ≥ 2 mm); Ersatzpaneel Fensterrahmen; Material: adiabat / Nutzholz (500 kg/m³); Dicke in mm: 70
Besonderheiten	Der Wärmedurchgangskoeffizient U_{sb} wurde nach Angabe des Auftraggebers mit einem Ersatzpaneel Fenster mit einer Dicke von 70 mm adiabat (anstatt 60 mm nach EN ISO 10077-2) berechnet.

Ergebnis

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-2:2012-02

U_{sb} = 0,75 W/(m²K)

Berechnung des Temperaturfaktors nach EN ISO 13788:2001-07

f_{Rsi} = 0,67

ift Rosenheim
08. April 2013

Manuel Demel, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauphysik

Sebastian Wassermann, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Laborleitung
Rechnergestützte Simulation



ift ROSENHEIM

Anlage 1: Darstellung Produkt/Probekörper
Nachweis
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten und Temperaturfaktors

Prüfbericht Nr. 13-000297-PR03 (PB-E01-06-de-01) vom 08. April 2013
Auftraggeber: VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)

Cassonetto certificato

- Usb = **0,75** W/(m2k)
  Fattore di temperatura fRsi = **0,67**
- Disponibile con **altezza 235 mm**
- Cassonetto apribile con pannello ispezionabile nella parte frontale
- Più sicurezza grazie al sistema antisollevamento realizzato per coestrusione
- Innovativa tecnica a incastro per fissare il cassonetto sopra all'elemento finestra
- Invito regolabile per la versione con profilo di copertura
- Tappi laterali disponibili di colore bianco o nero
- Si integra perfettamente in tutti i sistemi di finestre in PVC COSMET

Design

Cassonetto per ristrutturazione

Il Cassonetto per ristrutturazione migliora l'isolamento termoacustico del serramento, salvaguardando l'aspetto della facciata e assicurando numerosi vantaggi.
È disponibile in diversi colori in maniera da soddisfare le più svariate esigenze, si integra perfettamente con i vecchi cassonetti, può essere coibentato all'interno per aumentare l'isolamento termo-acustico e garantire maggiori prestazione.

Prodotto su misura

LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESE REGGIO E. 01244480354

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0050U/11
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: *Place, date* — Correggio, 13/07/2016

Committente: *Client* — VEKA ITALIA SRL - GRUPPO VEKA AG
VIALE PIAVE, 21 - MILANO

Per conto della Ditta: *On behalf of the Company* — c.s.

Denominazione commerciale del modello / *Product trade name:*
CASSONETTO RESTAURO 109.069

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per telai (UNI EN ISO 10077-2:2012):
Calculation of thermal transmittance - Numerical method for frames

TRASMITTANZA TERMICA DELLA SEZIONE DEL CASSONETTO**: U_{sb} = 0,89 W/(m²K)

Tutti i risultati di prova, con valori determinati con metodo di calcolo, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0050U/16 del 13/07/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with calculated values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0050U/16 dated 13/07/2016 issued by this Laboratory

Il Responsabile Prove / *Test Technician*
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / *Technical Manager*
Ing. Antonio D'Albo

Codice prova	Data di effettuazione calcolo
0050U/16	13/07/2016

U_{sb}

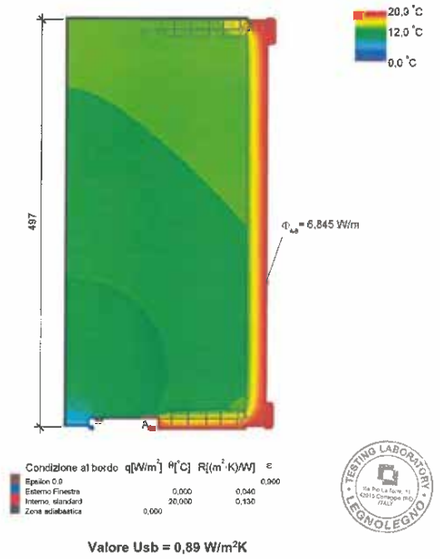

Valore Usb = 0,89 W/m²K

Cassonetto certificato

- Disponibile in diversi colori in modo da soddisfare tutte le esigenze
- In caso di ristrutturazione, si integra perfettamente con i vecchi cassonetti
- Può essere coibentato all'interno per aumentare l'isolamento termico e acustico
- Termosaldatura su 4 lati
- Pannello frontale per un'agevole ispezione
- Spalletta con profondità variabile a moduli
- Possibilità di inserimento di cielino a misura
- Ottimo isolamento termico e acustico

AGB **FINITURA ATTIVA**

Activeage **ad alta protezione**

La finitura Activeage, viene introdotta di serie su tutta la ferramenta per infissi COSMET, garantendo un'alta resistenza alla corrosione anche nelle condizioni ambientali più avverse. Activeage è il risultato di tre strati di copertura che, lavorando sinergicamente, conducono a livelli di protezione prima impensabili.

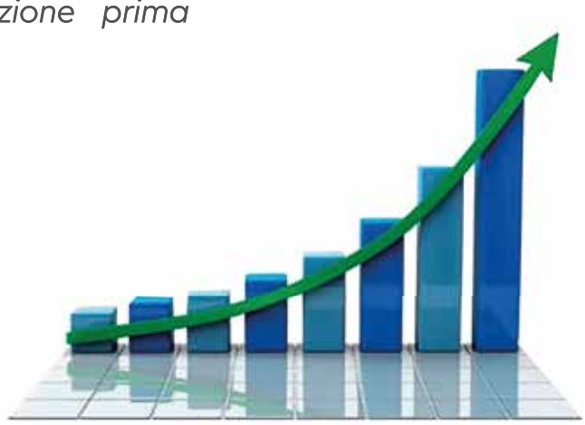

OLTRE 2000 ORE IN NEBBIA SALINA

Activeage raggiunge standerd anticorrosivi eccezionali, ben al di sopra dei requisiti richiesti dalla normativa UNI EN 13126-1 e surclassa la scala di misurazione della resistenza alla corrosione indicata dalla normativa UNI EN 1670.

UNI EN 13126-1:requisiti e metodi di prova per gli accessori per porte e finestre. UNI EN 1670: resistenza alla corrosione degli accessori per serramenti.

3 STRATI DI COPERTURA

ZINCATURA
Protegge il metallo creando una prima barriera che si interpone tra agenti corrodenti e prodotto.

PASSIVAZIONE CROMICA
Agisce attivamente con reazione elettrochimica per la protezione dello strato di zinco e quindi del prodotto.

PROTEZIONE ERMETICA ATTIVA
Rivestimento organico minerale cromatante. Mantiene le proprietà anticorrosive anche in caso di shock termici e sollecitazioni.

Ferramenta

ANTIEFFRAZIONE

Le finestre Cosmet sono tutte corredate di ferramenta perimetrale antieffrazione di serie.

CHIUSURA TEMPORANEA MAGNETICA **DI SERIE**

MAGGIORE RESISTENZA ALLO STRAPPO

Il sistema antieffrazione Cosmet ha più punti di chiusura ed è di serie.

Il nottolino è avvitato ad una piastra fissata stabilmente sulla ferramenta: grazie ad una ribattitura garantisce grande tenuta allo strappo.

Il punto di chiusura mantiene le stesse performance antieffrazione in qualsiasi posizione di regolazione.

INCONTRI CON VITI A SCOMPARSA

Le coperture nascondono la testa della vite e rivoluzionano il concetto di design del serramento.

Un unico incontro per tutta la finestra, per un serramento bello da vedere anche ad anta aperta.

Con la garanzia della sicurezza antieffrazione, da sempre al centro del progetto Cosmet.

Maniglie

Toulon

Atlanta

Acapulco

Capri

Athinai

Monte Carlo

Phoenix

Bruxelles

ALTRE FINITURE DISPONIBILI

Toulon

ORO · BRONZO · TESTA DI MORO · BIANCO · AVORIO

Acapulco

CROMO LUCIDO · CROMO LUCIDO SATINATO · OTTONE LUCIDO SATINATO

Bruxelles

OTTONE LUCIDO · CROMO LUCIDO SATINATO · OTTONE LUCIDO SATINATO

Atlanta

ORO · BRONZO · TESTA DI MORO · BIANCO · AVORIO · CROMO SATINATO · CROMO LUCIDO · OTTONE LUCIDO

Montecarlo Athinai Phoenix

OTTONE LUCIDO SATINATO

VEKA SPECTRAL è la tecnologia all'avanguiardia di rivestimenti laccati in grado di conferire ai serramenti in PVC COSMET un'estetica originale, mai vista prima.
Grazie ai nuovissimi toni cromatici è possibile valorizzare l'infisso attraverso un'opacità assente da qualsivoglia riflesso.

La linea VEKA SPECTRAL si distingue per un design esclusivo del prodotto senza rinunciare alle eccezionali caratteristiche tecniche e meccaniche degli infissi in PVC COSMET.

VEKA
SPECTRAL

1 | *ANTHRAZIT ULTRAMATT*

2 | *FERNSTERGRAU ULTRAMATT*

3 | *UMBRA ULTRAMATT*

4 | *GRAPHITSCHWARZ ULTRAMATT*

5 | *STAHLBLAU ULTRAMATT*

6 | *TANNENGRUEN ULTRAMATT*

7 | *MONUMENTENGRUEN ULTRAMATT*

8 | *WEISS ULTRAMATT*

9 | *REINWEISS ULTRAMATT*

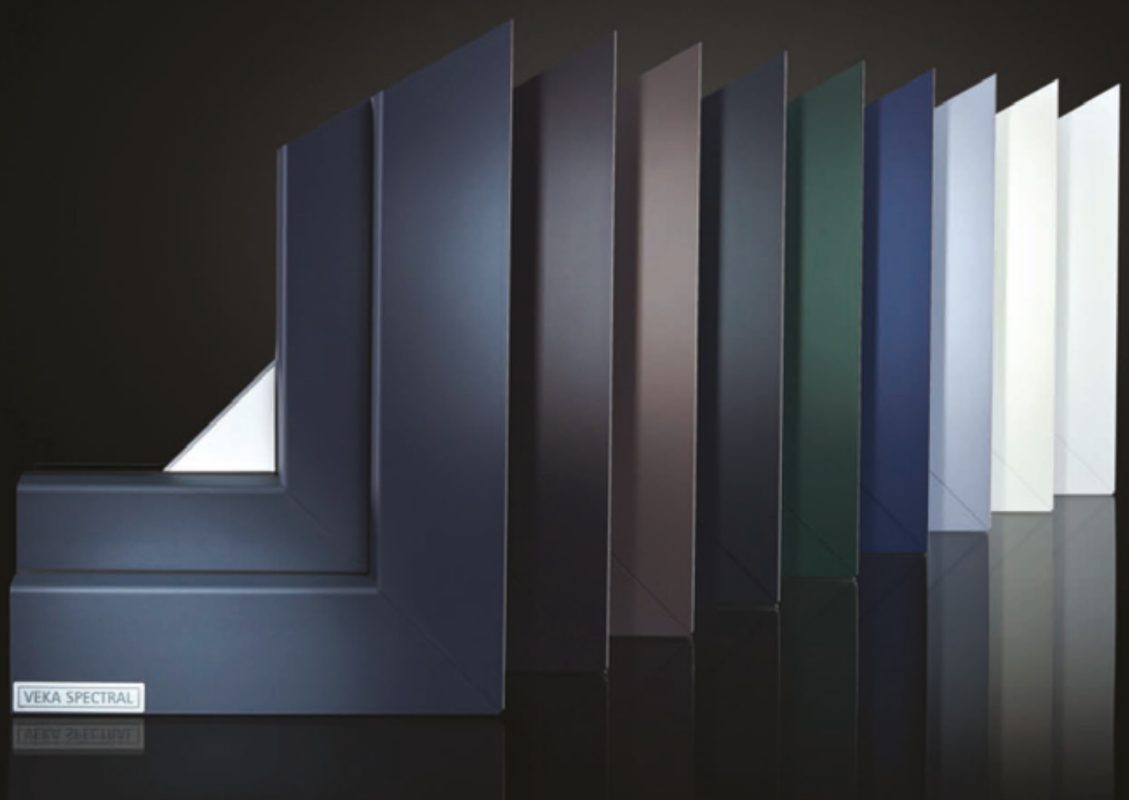

Finiture

Finiture EFFETTO LEGNO

NOCE TANGANICA
49197

PINO DI MONTAGNA
3069.041


ROVERE USA
49240


NOCE NAZIONALE
49195

DOUGLAS
3152.009


CILIEGIO CHIARO
49198


ROVERE ANTICO
2178.001


NOCE ANTICO
2178.007

MOGANO
2065.021

ROVERE SBIANCATO
4563081

ROVERE GRIGIO
4363086


SIENA ROSSO
49233

Finiture RAL

BIANCO IN MASSA
RAL 9016

AVORIO IN MASSA
RAL 9001

GRIGIO LIGHT
7251.05

ALLUMINIUM GEBURSTET
436.1001

GRIGIO PERLA
7155.05


QUARZ PLATIN
1293.002 – 195


OTTONE
4361007


ALUX DB
703

GRIGIO ANTRACITE
7016.05

TESTA DI MORO
8875.05


VERDE ANTICO
6005.05


ROSSO RUBINO
3003.05

Sezioni E COMBINAZIONI TELAI

PRESTIGIO • SLIM — Veka *SOFTLINE MD 76 ITALIA*

A1

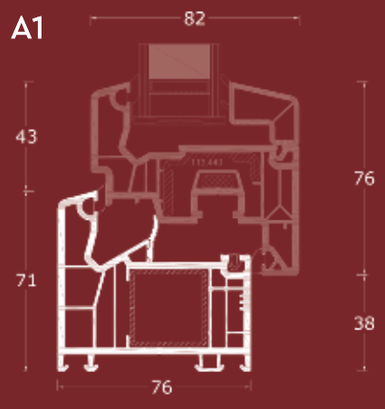

A35

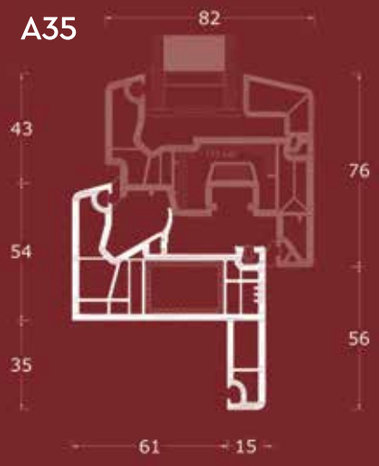

A65TR

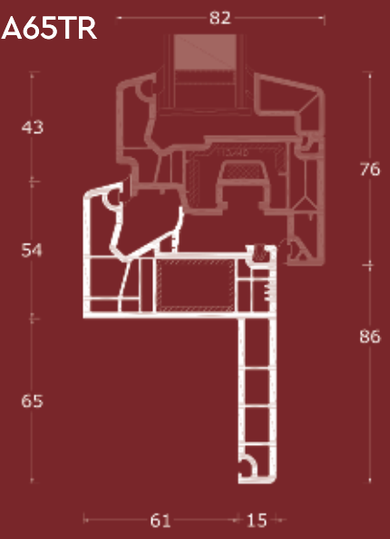

PRESTIGIO – NODO CENTRALE

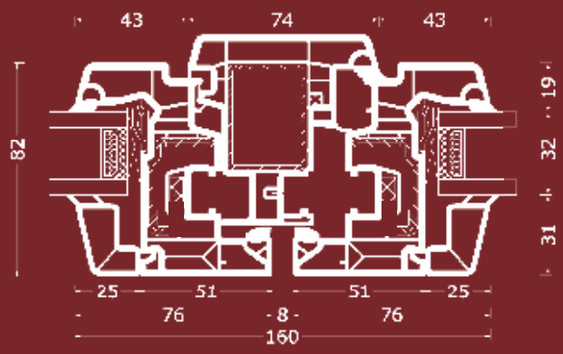

SLIM – NODO CENTRALE

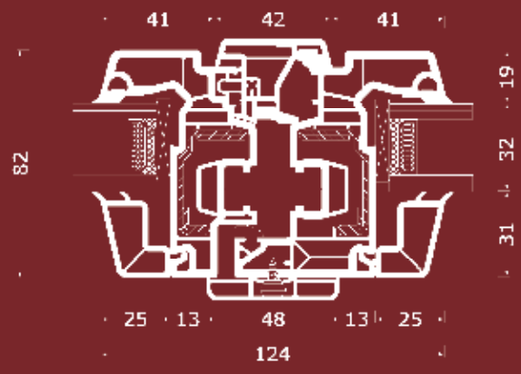

PRISMA — Veka *SOFTLINE MD 76*

A1

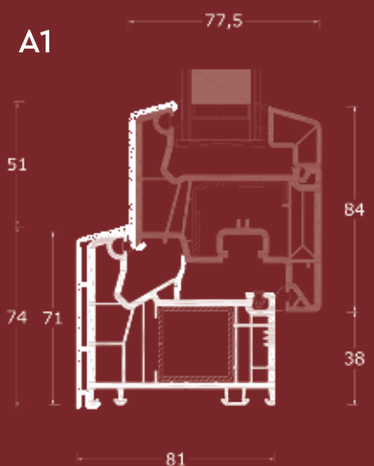

A35

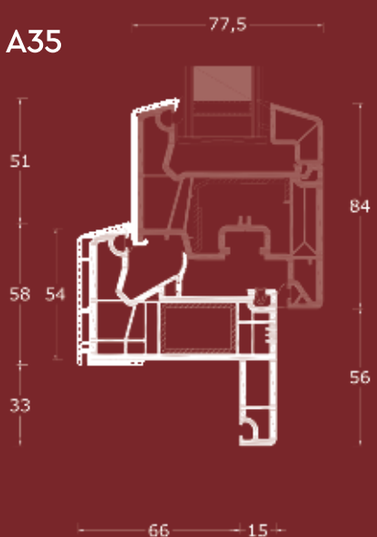

A65TR

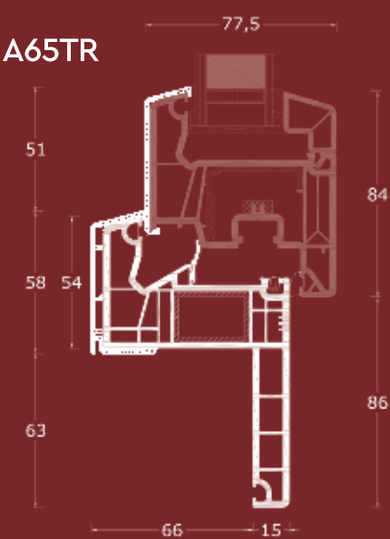

NODO CENTRALE

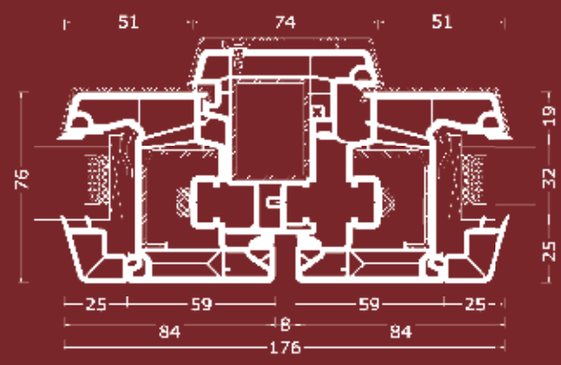

COMFORT — Veka *SOFTLINE MD 82*

A1

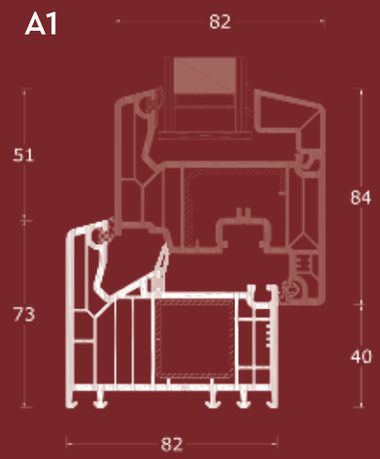

A65TR

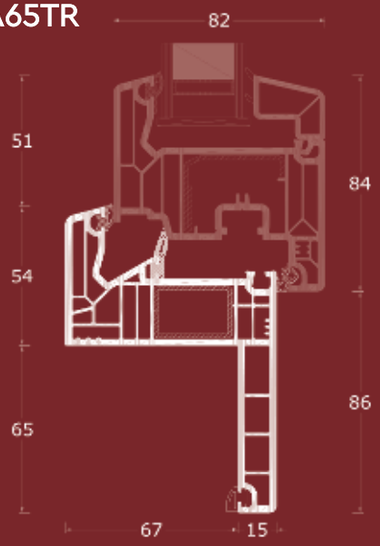

NODO CENTRALE

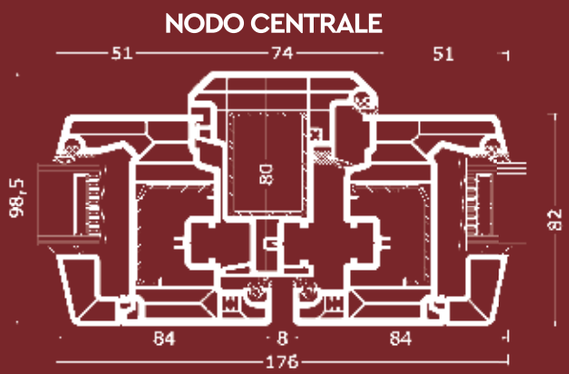

SINTESI — Veka *SOFTLINE AD 70*

A1

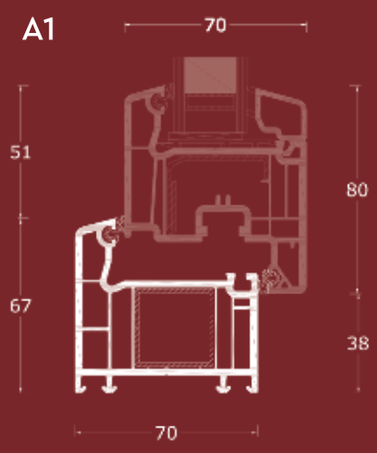

A35

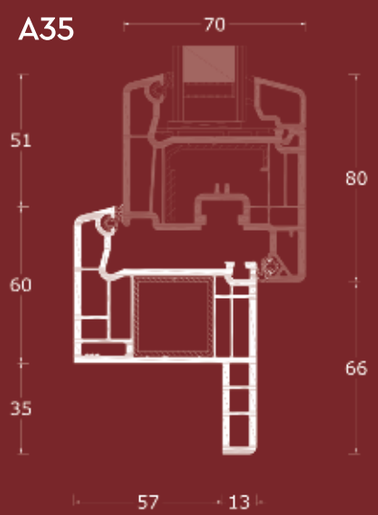

A65TR

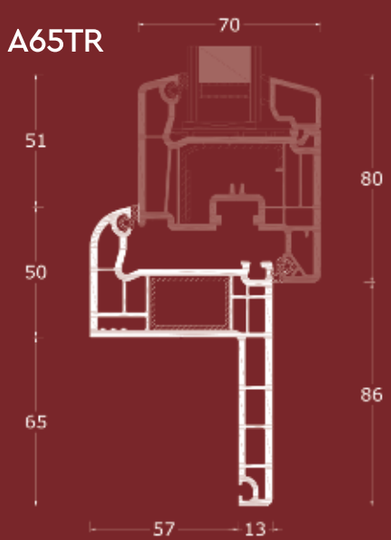

NODO CENTRALE

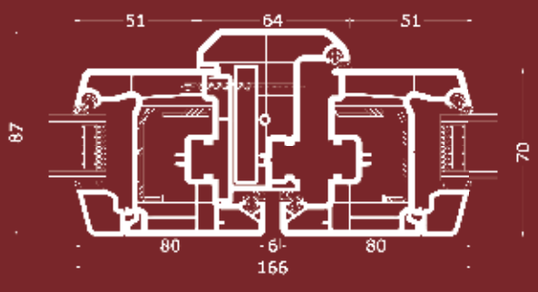

Scegliere **COSMET** ha molti vantaggi

Mai più spifferi

Grazie agli elevati standard qualitativi e alla perfetta aderenza tra guarnizioni e telaio, gli infissi COSMET, proteggono al massimo l'ambiente interno dalle intemperie.

Dimentica le infiltrazioni

La perfetta stabilità e aderenza anta/telaio garantisce l'assenza di infiltrazioni. I test di tenuta all'acqua, raggiungendo i valori massimi, ne confermano la veridicità.

Nessun rumore

L'abbinamento di vetrocamere performanti, conferisce agli infissi in pvc COSMET un eccellente abbattimento acustico, isolando l'ambiente dai rumori esterni.

Vasta gamma di colori

Più di 40 finiture per gli infissi in pvc COSMET, con la possibilità di scegliere tra colorazioni standard, effetto legno e i nuovissimi toni cromatici VEKA SPECTRAL.

Risparmio energetico

Risparmio in bolletta grazie all'alto livello di isolamento termico, garantito dal vetrocamera con doppio o triplo vetro.

Addio condensa

Con i sistemi di microventilazione e apertura a ribalta, abbinati a vetrocamera performanti, la condensa sarà solo un brutto ricordo.

Non serve manutenzione

Gli infissi in pvc COSMET, grazie alla solidità e alla resistenza del materiale, non richiedono manutenzione. Basta una semplice pulizia ordinaria per aver cura dei propri infissi.

Angoli perfetti

Il sistema V- PERFECT rende gli infissi in PVC COSMET esteticamente perfetti, eliminando completamente il cordolo di saldatura dall'angolo.

Maggior sicurezza

La ferramenta anti-effrazione di serie, ha un alto standard qualitativo e garantisce maggiori livelli di sicurezza.

10 ANNI
DI GARANZIA

La qualità come filosofia di vita dal 1960

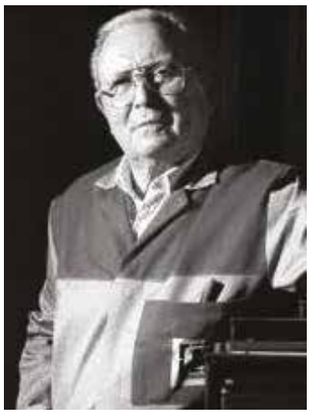

VINCENZO RUBOLINO

Negli anni sessanta *Vincenzo Rubolino* inizia la lavorazione degli infissi nella provincia di *Matera*, città dal grande patrimonio artistico e culturale.
Il suo lavoro soddisfaceva le piccole richieste del suo paese e di quelli limitrofi.
Negli anni seguenti la sua passione verrà trasmessa ai figli che incrementeranno la produzione e la clientela.
Nasce così, nel 1985, *COSMET F.lli Rubolino*.
Dalla piccola sede iniziale, grazie ai brillanti risultati raggiunti, nel 1998 la COSMET, si trasferisce in una nuova struttura produttiva con una superficie coperta di 3000 mq.

Ad affiancare *Nicola* ci sarà suo fratello *Antonio*, Direttore Tecnico dell'azienda.
Una storia di successo non annunciata quella di Nicola Rubolino, il quale raggiunge obiettivi importanti attraverso le proprie capacità, i valori acquisiti e la voglia di lavorare instancabilmente, per poi diventare un imprenditore di successo che, in maniera lungimirante, ha saputo guardare verso il futuro.

La *Cosmet*, nel corso degli anni, incrementa e diversifica la produzione. Per soddisfare queste esigenze e riaffermarsi quale leader tecnologico e di innovazione nel settore, il *3 agosto 2019 Cosmet inaugura la nuova sede moderna e tecnologica a Scanzano Jonico (Mt)* con 6.000 mq di superficie coperta.

Matera – Città dei Sassi – Patrimonio Mondiale UNESCO

INFISSI

COS. MET.
COS. MET.
F.lli Rubellino

Tutti i diritti sono Riservati.

REV. 0120

© NICOLA SIEPE

COS. MET.

COS.MET. srl
Area artig. Svincolo Val D'agri
Scanzano Jonico MT
+39 0835 848262

www.cosmetinfissi.it